



## Tausch des FI in der Zappi (V2.1) Wallbox

1. Öffnen sie die Zappi
2. Schieben das Leistungsschütz nach unten, um es von der Hutschiene abzuheben.  
Lösen sie das Flachbandkabel, indem Sie die beiden Verriegelungsklammern nach außen drücken.

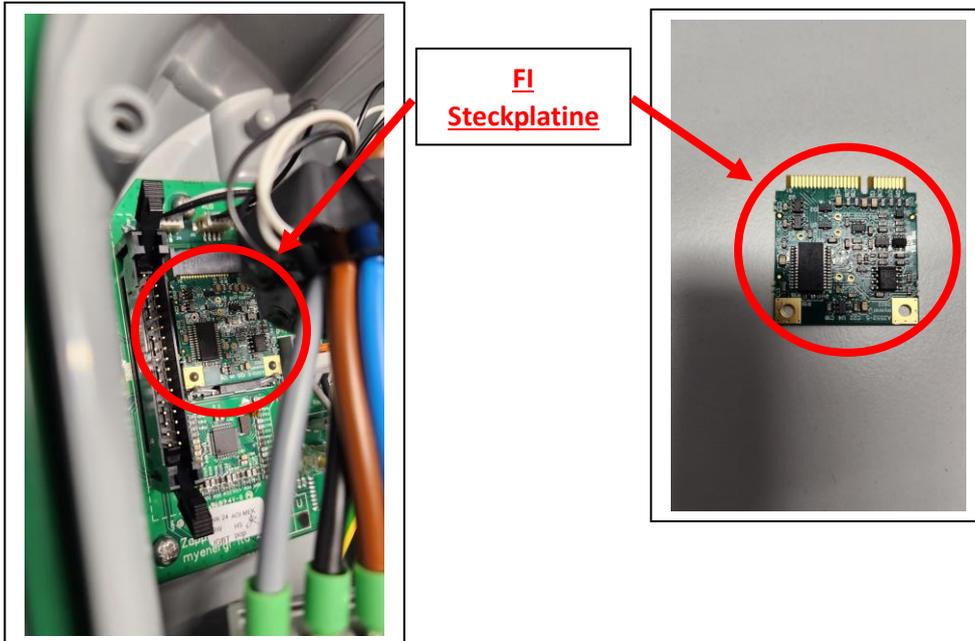

3. Entriegeln Sie den FI, indem Sie die beiden Metall**klammern** nach unten drücken.  
Der FI springt weg von der Hauptplatine (ca. 30°)

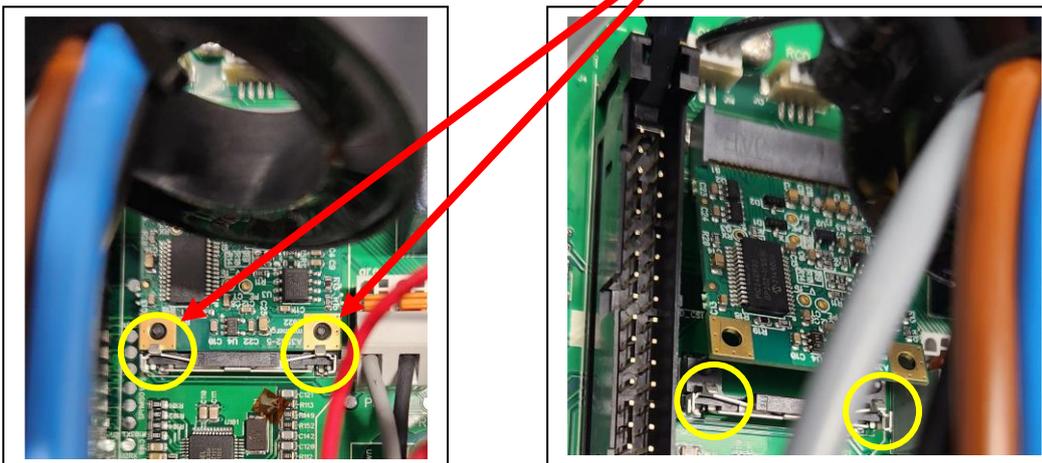

4. Entnehmen Sie den defekten FI
5. Setzen Sie den neuen FI in den Slot mit dem Winkel ca. 30°
6. Drücken Sie den FI nach unten Richtung Hauptplatine bis er in den **Klammern** verriegelt. Setzen sie das Schütz wieder auf die Hutschiene und das Flachbandkabel wieder ein und verriegeln dieses. Fertig